


ELLE 200



SL	LED
AL	incluso / included
	115°
TC	.30 per 3000K / .40 per 4000K
IP	40
CRI	>80
SDCM	3
EEL	B
RG	0
06	Nero satinato / Frosted black
08	Bianco satinato / Frosted white
A	Dispositivi per la gestione della luce vedere pagina 294-311 / Light management devices see page 294-311

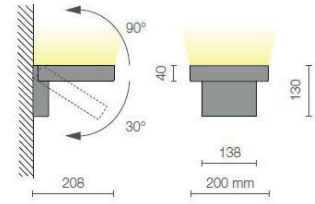


codice	W	Lm (3000K)	lifetime	.../D2-3 dimmerabile	ON-OFF
9660...	50	7980	60.000h L80/B20	✓	✓

.../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / SWITCH-DIM Dimmable) .../D2 (Dimmerabile DALI / DALI Dimmable)

ELLE 380




SL	LED
AL	incluso / included
	115°
TC	.30 per 3000K / .40 per 4000K
IP	40
CRI	>80
SDCM	3
EEL	B
RG	0
06	Nero satinato / Frosted black
08	Bianco satinato / Frosted white
A	Dispositivi per la gestione della luce vedere pagina 294-311 / Light management devices see page 294-311

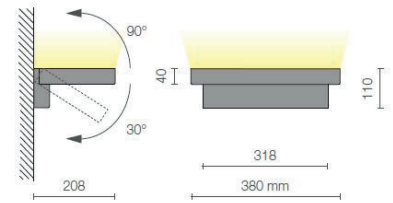

codice	W	Lm (3000K)	lifetime	.../D2-3 dimmerabile	ON-OFF
9661...	90	15960	60.000h L80/B20	✓	✓
9661.2A...	90	15960	60.000h L80/B20	x	✓

doppia accensione / double switch


.../D3 (Dimmerabile SWITCH-DIM / SWITCH-DIM Dimmable) .../D2 (Dimmerabile DALI / DALI Dimmable)

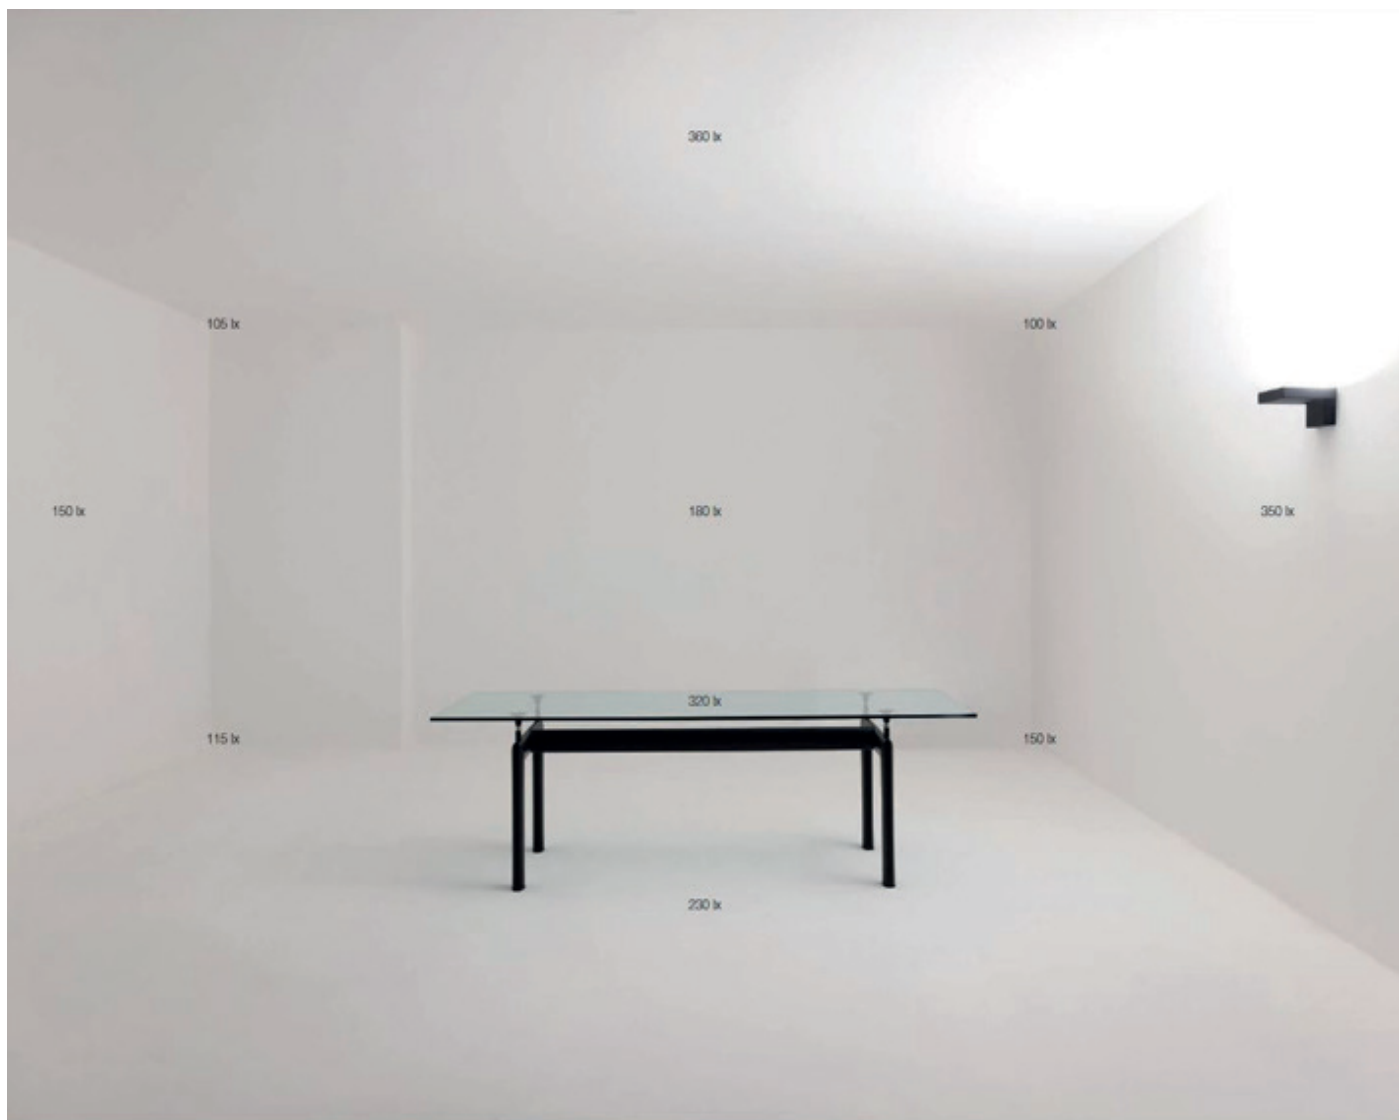

ELLE 200

Lunghezza: 6 m
Larghezza: 7 m
Altezza: 3 m
Altezza ELLE: 1,8 m dal pavimento

*Length: 6 m
Width: 7 m
Height: 3 m
ELLE height: 1,8 m from the floor*

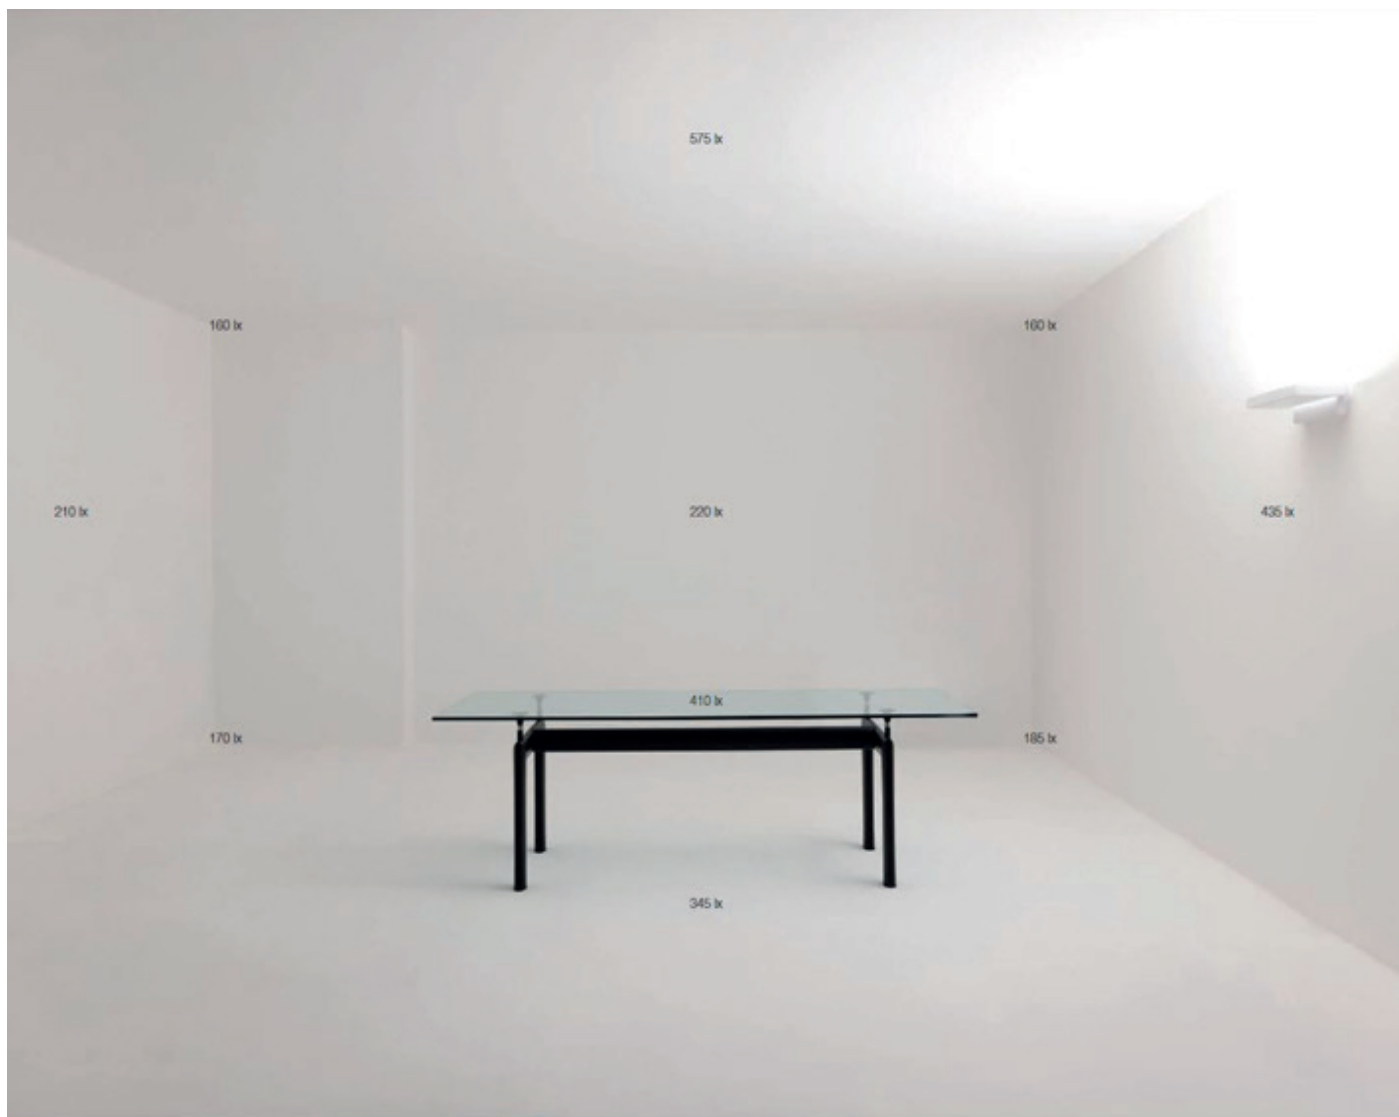

ELLE 380

Lunghezza: 6 m
Larghezza: 7 m
Altezza: 3 m
Altezza ELLE: 1,8 m dal pavimento

*Length: 6 m
Width: 7 m
Height: 3 m
ELLE height: 1,8 m from the floor*