

60÷100
Watt



PF
 $\lambda \geq 0,96$

IP 20



EMC





SELV



$t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$

DALI
Dimmable



Alimentatore LED DALI/Push

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante 24VDC, $\pm 5\%$ PWM 1KHz
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Elevato rendimento $>92\%$ e basso riscaldamento.
- Alimentazione: 190÷250V/AC - Uscita stabilizzata.

LED Driver DALI/Push

- For independent use - IP20 - Insulation class II
- Steady voltage output 24VDC, $\pm 5\%$ PWM 1KHz
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- High efficiency $>92\%$ and reduced heating.
- Input voltage: 190÷250V/AC - Steady output.

Dimmbarer LED Treiber DALI/Push

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Ausgangskonstantspannung 24VDC, $\pm 5\%$ PWM 1KHz
- Schutz gegen Übertemperaturen, gegen offenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Hohe Effizienz $>92\%$ und geringe Erwärmung.
- Betriebsspannung: 190÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang.



Alimentation pour LED de puissance DALI/Push

- Alimentation indépendante - IP20 - Classe II double isolation
- Sortie en tension constante 24VDC, $\pm 5\%$ PWM 1KHz
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Rendement élevé $>92\%$ et réchauffement faible
- Alimentation: 190÷250V/AC - Sortie stabilisée.

Convertidor para LED de potencia DALI/P

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II, doble aislamiento
- Salida en tensión constante 24VDC, $\pm 5\%$ PWM 1KHz
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- High Efficiency $>92\%$ y calentamiento reducido.
- Alimentación: desde 190÷250V/AC - Salida estabilizada.

Part number	V	OUTPUT I (typ)	W@230V	Dimensions A x B x C
A40PBF060D0B	24V	2,5A	60W	192 x 60 x 22
A40PBF075D0B	24V	3,12A	75W	192 x 60 x 22
A40PBF100D0B	24V	4,16A	100W	192 x 60 x 22

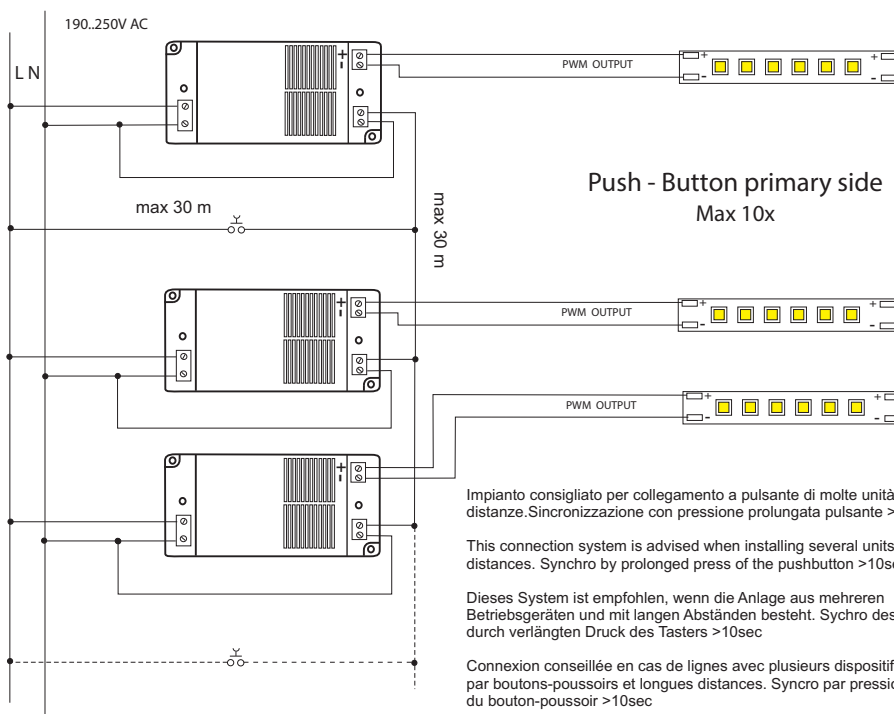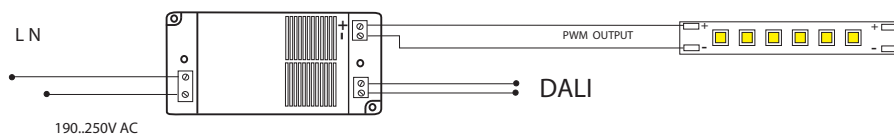

Instalación recomendada para la conexión de pulsador con muchas unidades y largas distancias. Sincronización con una pulsación larga del pulsador >10 segundos