

QsnpcApg 24V - IP20

10/21,6
Watt/m



IP 20


CRI>95



EMC



ta -10°÷ +40°C

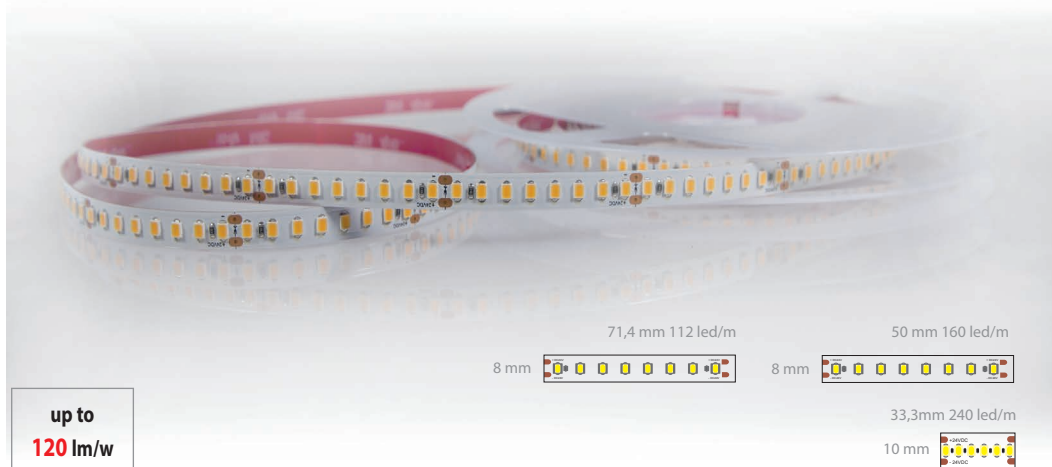

Strisce flessibili a JCB 24V autoadesive

- Elevato CRI Ra>95
- 112 JCB- k 2835 per 10W/m
- 160 JCB- k 2835 per 14,4W/m
- 240 JCB- k 2835 per 21,6W/m
- Superiore durata nel tempo, adesivo resistente 3M VHB
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

24V Flexible adhesive JCB strips

- High CRI Ra>95
- 112 JCB- k 2835 per 10W/m
- 160 JCB- k 2835 per 14,4W/m
- 240 JCB- k 2835 per 21,6W/m
- High life time - Fitted with high resistant 3M VHB adhesive tape
- Available in standard 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

24V JCB-Streifen - flexibel und selbstklebend

- Hohe CRI Ra>95
- 112 JCB- k 2835 für 10W/m
- 160 JCB- k 2835 für 14,4W/m
- 240 JCB- k 2835 für 21,6W/m

- Höhere Lebensdauer - Sehr starkes Klebeband 3M VHB
- Temperatur Farbetemperaturen: 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- Lieferung einer 5m Rolle mit Anschlusskabel

Rubans souples à JCB 24V autocollants

- Couleurs réelles et IRC élevé Ra>95
- 112 JCB- k 2835 per 10W/m
- 160 JCB- k 2835 per 14,4W/m
- 240 JCB- k 2835 per 21,6W/m
- Durée de vie supérieure dans le temps, adhésif 3M VHB très résistant
- Disponible dans les couleurs 2700K, 3000K, 4000K et 6500K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

Tira de JCB flexible adhesiva 24V

- Alto CRI Ra>95
- 112 JCB- k 2835 per 10W/m
- 160 JCB- k 2835 per 14,4W/m
- 240 JCB- k 2835 per 21,6W/m
- Larga vida útil - Provista de cinta adhesiva 3M VHB de alta resistencia
- Disponible en temperaturas: 2700K, 3000K, 4000K y 6500K
- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41A2411C027	2700K	1000	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2411C030	3000K	1100	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2411C040	4000K	1120	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2411C065	6500K	1210	112	24V DC	71,4mm	10W	E
A41A2416C027	2700K	1420	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2416C030	3000K	1630	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2416C040	4000K	1660	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2416C065	6500K	1740	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2424C027	2700K	2140	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F
A41A2424C030	3000K	2290	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F
A41A2424C040	4000K	2440	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F
A41A2424C065	6500K	2600	240	24V DC	33,3mm	21,6W	E

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)