

# DCC HPFU

**Direct current electronic drivers**  
**Alimentatori elettronici in corrente continua**

Made in Italy 

**1.2**



**Rated Voltage**  
**Tensione Nominale**  
100 ÷ 127 V <sup>(2)</sup>  
220 ÷ 240 V

**Frequency - Frequenza**  
50-60 Hz

**AC Operation range**  
**Tensione di utilizzo AC**  
90 ÷ 264 V

**DC Voltage**  
**Tensione DC**  
(see page info15)  
176 ÷ 275 V

**Power - Potenza**  
0 ÷ 15 W

**iTHD**  
≤ 45% <sup>(1)</sup>

**Output current ripple**  
≤ 3% <sup>(1)</sup>

**Standards compliance**  
EN 50172  
EN 55015  
EN 60598-1  
EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3  
EN 61347-1  
EN 61347-2-13  
EN 61547  
EN 62384  
VDE 0710-T14

**Max. pcs for CB B16A**  
(see page info17)  
27 pcs

**In rush current**  
27A 250µsec

| Article<br>Articolo                      | Code<br>Codice | P out<br>W                | V out<br>DC <sup>(1)</sup> | I out<br>DC  | U out<br>V | ta<br>°C  | tc<br>°C             | λ max.<br>Power<br>Factor    | η max.<br>Efficiency <sup>(1)</sup> |
|--|----------------|---------------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DCC 10W 250mA HPFU</b>                | 127699         | 10 (10 <sup>(2)</sup> )   | 2...43                     | 250 mA cost. | 45         | -25...+50 | 75/80 <sup>(2)</sup> | 0,85 C                       | > 85                                |
| <b>DCC 12W 500mA HPFU</b> <sup>(4)</sup> | 127711         | 12 (10 <sup>(2)</sup> )   | 2...24                     | 500 mA cost. | 25         | -25...+50 | 80                   | 0,85 C                       | > 83                                |
| <b>DCC 12W 700mA HPFU</b> <sup>(4)</sup> | 127712         | 12 (10 <sup>(2)</sup> )   | 2...16                     | 700 mA cost. | 19         | -25...+45 | 75                   | 0,85 C                       | > 80                                |
| <b>DCC 15W 350mA HPFU</b>                | 127713         | 14,5 (10 <sup>(2)</sup> ) | 2...41,5                   | 350 mA cost. | 45         | -25...+45 | 75/80 <sup>(2)</sup> | 0,9 (0,85 <sup>(2)</sup> ) C | > 85                                |

<sup>(1)</sup> Referred to V<sub>in</sub> = 230 V, 100% load - Riferito a V<sub>in</sub> = 230 V, carico 100%


<sup>(4)</sup> ENEC only for 220-240 V - ENEC solo per 220-240 V

<sup>(5)</sup> 127699BIS - 127711BIS - 127712BIS - 127713BIS;

order codes for BIS marked products - codici di ordine per i prodotti marchiati BIS

Light output level in DC operation: Factory default 100% EOfi=1


Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOfi=1

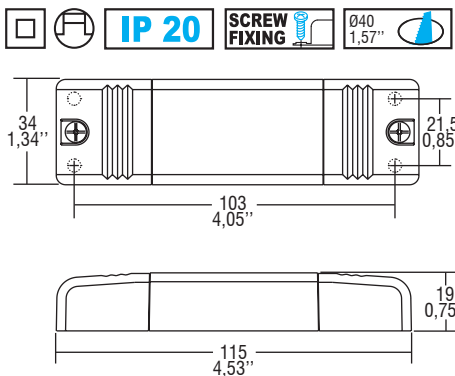

Weight - Peso:  
gr. 60 / 2,07 oz.  
Pcs - Pezzi 50

### Wiring diagram - Schema di collegamento

(Max. LED distance on page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)

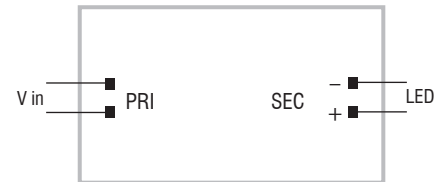

### Features

- **Active Power Factor Corrector.**
- IP20 independent driver, for indoor use.
- Class II protection against electric shock for direct or indirect contact.
- Supplied with terminal cover and cable retainer.
- Input and output terminal blocks on opposite sides (wire cross-section up to 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG13).
- Single terminal block on primary and secondary circuit.
- Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 3 mm - max. 8 mm.
- Driver can be secured with slot for screws.
- Protections:
  - against overheating and short circuits;
  - against mains voltage spikes;
  - against overloads.
- Thermal protection = C.5.a.

### Caratteristiche

- **PFC attivo.**
- Alimentatore indipendente IP20, per uso interno.
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Fornito di coprimorsetto e serracavo.
- Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG13).
- Singola morsetteria su primario e secondario.
- Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm.
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.
- Protezioni:
  - termica e cortocircuito;
  - contro le extra-tensioni di rete;
  - contro i sovraccarichi.
- Protezione termica = C.5.a.

