



TunableWhite "NoDot" 24V - IP20

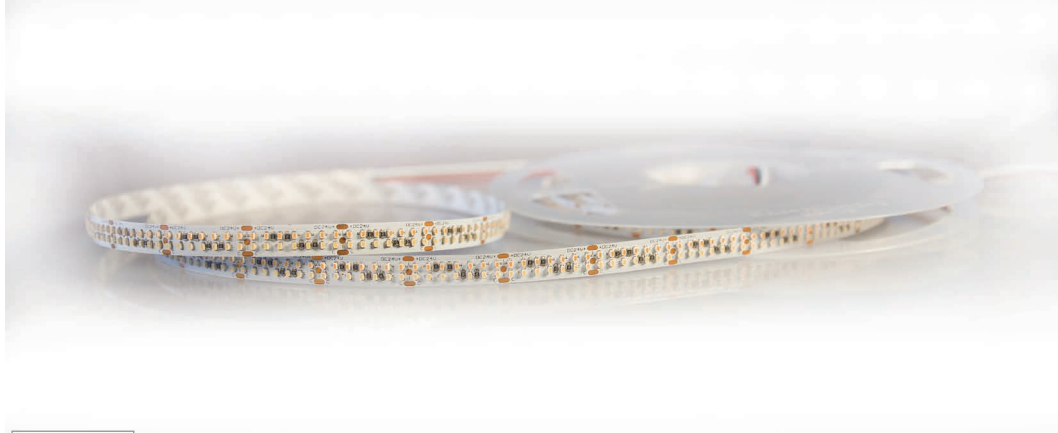

up to
85 lm/w



Strisce a LED 24V autoadesive TW

- LED 2110 con ridotta spaziatura - Doppia fila
- Assenza di puntinatura anche con profili di basso spessore
- 280+280 LED/m - 14+14W/m - Taglio ogni 25mm
- Tunable White 2700-6500K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo

24V adhesive LED strips TW

- LED 2110 with reduced space among leds - Double line
- No dots visible even in very thin profiles
- 280+280 LED/m - 14+14W/m - Cut every 25mm
- Tunable White 2700-6500K
- Supplied in 5m reels with connecting cable

24V TW LED-Streifen - selbstklebend

- LED 2110 mit sehr geringem LED Abstand - zweireihig
- Auch bei sehr flachen Profilen sind keine Lichtpunkte sichtbar
- 280+280 LED/m bei 14+14W/m - Schnittpunkt alle 25mm
- Tunable White 2700-6500K
- Geliefert auf einer 5m Rolle mit Anschlußkabel

Rubans LED 24V autocollants TW

- LED 2110 avec une espace réduit parmi les leds - Double ligne
- Pas de points visibles même dans des profils très mince
- 280+280 LED/m - 14+14W/m - Sécable tous les 25mm
- Tunable White 2700-6500K
- Fournis en rouleau de 5m équipé de câble de liaison

Tira LED adhesiva a 24V TW

- LED 2110 con espacio reducido entre los leds - Doble línea
- No hay puntos visibles incluso en perfiles muy delgados
- 280+280 LED/m - 14+14W/m - Corte cada 25mm
- Tunable White 2700-6500K
- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41ST24560CT	2700K-6500K	1080+1190	280+280	24V DC	25mm	14+14W	G

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)