





# WORM-I NEON Indoor IP67 - 24V



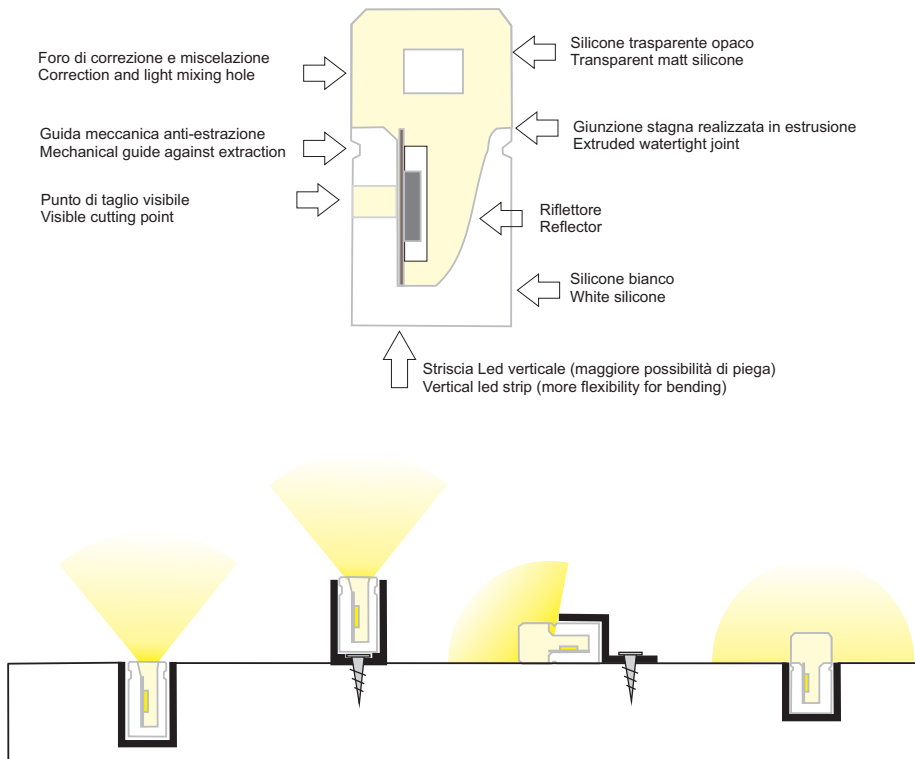

 Le strisce LED NEON, costruite con materiali silicnici di diversa opacità, offrono nuove possibilità di illuminazione lineare, efficiente ed uniforme, sia nel campo decorativo che in quello della luce di segnalazione. Si tagliano e si piegano in modo da poterle adattare perfettamente allo spazio che si intende illuminare. Autodissipanti e impermeabili, possono essere installate a contatto con il legno, il muro e in ambienti indoor dove è presente umidità. Gli accessori forniti con la striscia sono clips in alluminio e tappi di chiusura con il relativo sigillante, che consente di ripristinare il grado di protezione IP67 in seguito all'eventuale taglio.

 NEON LED strips, made of silicon materials of different opacity, offer new linear, efficient and uniform lighting possibilities, both in the decorative and in the signal lighting field. They can be cut and folded so as to be able to adapt them perfectly to the space to be illuminated. Self-dissipating and waterproof, they can be installed in contact with the wood, the wall and in indoor environments where humidity is present. The accessories supplied with the strip are aluminum clips and closing caps with the relative sealant, which allows to restore the IP67 degree of protection in case of led strip cut.

 NEON LED-Streifen aus Silikonmaterialien unterschiedlicher Opazität bieten neue, effiziente und gleichmässige Beleuchtungsmöglichkeiten im Dekorations- und Signalisationsbereich. Sie können zugeschnitten und gebogen werden, um sie perfekt an den zu beleuchtenden Raum anpassen zu können. Die Montage ist auf Holz und in Innenräumen in denen Feuchtigkeit vorhanden ist möglich. Keine Kühlung notwendig, deshalb OHNE Aluminiumprofil

montierbar. Das Zubehör, das mit den LED Streifen mitgeliefert wird, sind Aluminiumclips und Verschlusskappen mit Versiegelungsmasse, die es ermöglichen die Schutzart IP67 im Falle eines Zuschnitts wiederherzustellen.

 Les rubans LED NEON, fabriqués avec de matériaux en silicone de différente opacité, donnent de nouvelles possibilités d'éclairage linéaire, efficace et homogène dans le domaine de l'éclairage décoratif et aussi de signalisation. Sécables et pliables de façon de pouvoir les adapter parfaitement à la surface à éclairer. Autodissipants et imperméables, ils peuvent être installés à contact avec le bois, le mur et dans des endroits indoor où il y a de l'humidité. Les accessoires fournis avec le ruban sont des clips en aluminium et bouchons de fermeture avec colle pour sceller qui permet de rétablir le degré de protection IP67 suite à la coupure.

 Las tiras LED NEON, producidas con material de silicona de diferente opacidad, ofrecen nuevas posibilidades de iluminación lineal, eficiente y uniforme, tanto en el campo decorativo como en el de la luz de señal. Se cortan y doblan para poder adaptarlos perfectamente al espacio que se va iluminar. Reajustables e impermeables, se pueden instalar en contacto con la madera, la pared y en ambientes interiores donde haya humedad. Los accesorios suministrados con la tira son clips de aluminio y tapones de cierre con el sellante correspondiente, lo que permite restablecer el grado de protección IP67 después de un posible corte.

# WORM-I NEON "F" Indoor IP67 - 24V

18  
Watt/m



IP 67



CRI>80



EMC



t<sub>a</sub> -10°÷ +40°C

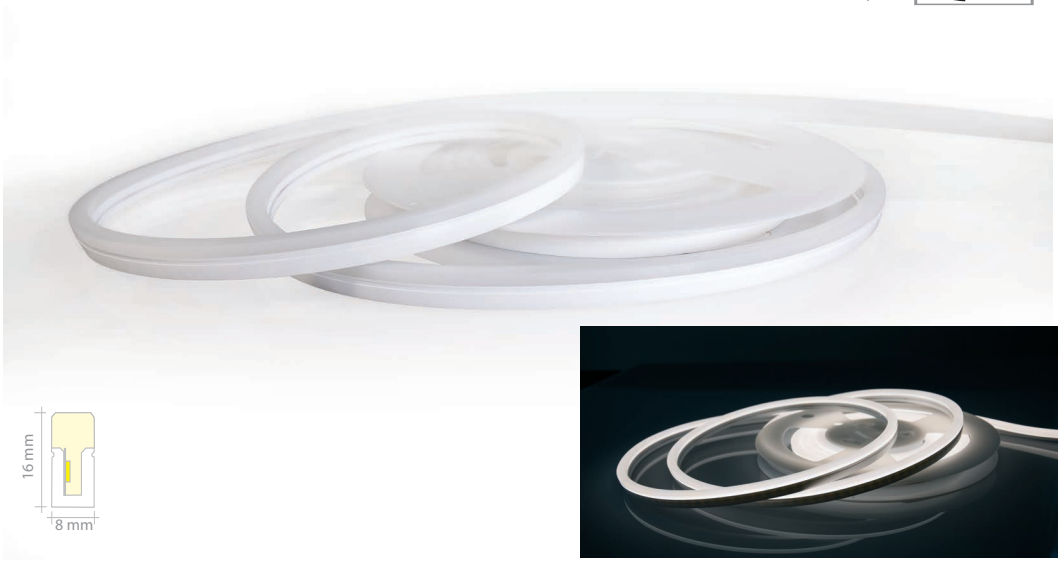

## Strisce flessibili a LED 24V

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- Emissione della luce da tre lati (tipo F)
- 120 LED 2835 per 18W/m - con possibile taglio ogni 50mm
- Fornite con 10 clips, 10 viti, 2 tappi per ripartenza, 4 tappi chiusura e 2 tubetti di silicone
- Strisce da incorporare direttamente senza profilo.
- Ridotta spaziatura dei led per una luce continua senza punti
- Disponibile nei colori standard : 2700K, 3000K o 4000K

## 24V Flexible LED strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- Three side light emission (F type)
- 120 LED 2835 for 18W/m - possible cut every 50mm
- Supplied with 10 clips, 10 screws, 2 open caps for rewiring, 4 end caps and 2 silicone paste
- Direct installation (no profile needed)
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Color temperatures available: 2700K, 3000K or 4000K

## 24V LED-Streifen - flexibel - IP67

- Geliefert auf einer 5m Rolle mit Anschlußkabel
- 3-seitige Lichtausstrahlung (Typ F)
- Geliefert mit 10 MontageClips, 10 Schrauben, 2 Kappen für Weiterverkabelung, 4 Endkappen und 2 Silikontuben
- 120 LEDs 2835 für 18W/m. Der Zuschnitt ist alle 50mm möglich
- Direkter Einbau OHNE Aluprofil

- Geringer Abstand zwischen den Dioden für ein homogenes Licht
- Verfügbare Farbtemperaturen : 2700K, 3000K und 4000K

## Rubans souples à LED 24V

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- Émission de trois côtés (type F)
- 120 LED 2835 pour 18W/m - Sécable tous les 50mm
- Fourni avec 10 clips, 10 vis, 2 bouchons de jonction, 4 bouchons de clôture et 2 tubes de silicone
- À incorporer directement sans profilé d'aluminium
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K

## Tira de LED flexible 24V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- Emisión desde tres lados (tipo F)
- 120 LEDs 2835 para 18W/m- posibilidad de corte cada 50mm
- Se suministra con 10 clips, 10 tornillos, 2 tapones de unión, 4 tapones terminales y 2 tubos de silicona
- Para incorporar directamente sin perfil de aluminio
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Disponible en colores estándar 2700K, 3000K et 4000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41N2412F027	2700K	580	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41N2412F030	3000K	600	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41N2412F040	4000K	700	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41KITN2412F	Kit: 10x brackets with screws, 2x caps with hole, 2x end caps, 2x silicone paste						
A41FIXN2412F	1 single fixing bracket						
BAR0816AL100	1mt aluminum profile						

# WORM-I NEON "L" Indoor IP67 - 24V

18  
Watt/m



IP 67


CRI>80



EMC



t<sub>a</sub> -10°± +40°C



## Strisce flessibili a LED 24V

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.
- Emissione della luce da un lato - lama di luce (tipo L)
- 120 LED 2835 per 18W/m con possibile taglio ogni 50mm
- Fornite con 10 clips, 10 viti, 2 tappi per ripartenza, 4 tappi chiusura e 2 tubetti di silicone
- Strisce da incorporare direttamente SENZA profilo alu.
- Ridotta spaziatura dei led per una luce continua senza punti
- Disponibile nei colori standard: 2700K, 3000K e 4000K

## 24V Flexible LED strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- One side light emission - light blade version (L type)
- 120 LED 2835 for 18W/m - possible cut every 50mm
- Supplied with 10 clips, 10 screws, 2 open caps for rewiring, 4 end caps and 2 silicone paste
- Direct installation (NO aluminium profile needed)
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Color temperatures available: 2700K, 3000K and 4000K

## 24V LED-Streifen - flexibel - IP67

- Geliefert auf einer 5m Rolle mit Anschlußkabel
- Einseitige Lichtsausstrahlung (Typ L)
- 120 LEDs 2835 mit 18W/m. Der Zuschnitt ist alle 50mm möglich
- Geliefert mit 10 MontageClips, 10 Schrauben, 2 Kappen für Weiterverkabelung, 4 Endkappen und 2 Silikontuben

- Direkter Einbau OHNE Aluprofil
- Geringer Abstand zwischen den Dioden für ein homogenes Licht
- Verfügbare Farbetemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K

## Rubans souples à LED 24V

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- Émission unilatérale (type L)
- 120 LED 2835 pour 18W/m - Sécable tous les 50 mm
- Fourni avec 10 clips, 10 vis, 2 bouchons de jonction, 4 bouchons de clôture et 2 tubes de silicone
- À incorporer directement SANS profilé d'aluminium
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K

## Tira de LED flexible 24V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- Emisión desde un lado (tipo L)
- Se suministra con 10 clips, 10 tornillos, 2 tapones de unión, 4 tapones terminales y 2 tubos de silicona
- 120 LEDs 2835 para 18W/m - posibilidad de corte cada 50 mm
- Para incorporar directamente SIN perfil de aluminio
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Disponible en colores estándar 2700K, 3000K y 4000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41N2412L027	2700K	400	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41N2412L030	3000K	440	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41N2412L040	4000K	470	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41KITN2412L	Kit: 10x brackets with screws, 2x caps with hole, 2x end caps, 2x silicone paste						
A41FIXN2412L	1 single fixing bracket						
BAR0612AL100	1mt aluminum profile						